

高壓放電棒 High voltage discharge stick



特性:

Et系列具有高級玻璃纖維管和優良封裝的矽油電阻器，並提供帶有重型載流黃銅夾，含可拆卸式軟質接地電纜，方便且安全接地。用於保護施工人員，在電氣設備剛斷電情形下仍有殘餘電荷狀態，將其電荷放電至人員可觸之安全狀態。

應用:


高壓電纜、變壓器、電容器、高壓試驗設備等放電工作。

使用方式:

使用前先確認設備已斷電，並先戴上絕緣用橡膠手套，再將接地夾先夾於接地系統上後，可將放電端輕輕觸碰待放電處(此時因電荷大小不同，可能發出放電聲響屬於正常情況，尤以長電纜線放電最為明顯)，或可掛接於放電處，電線越長放電時間越久(如不拿下也可當接地工具使用)。

配件:

1. 放電棒本體*1
2. 22平方軟質接地線*1
3. 重型銅製鱷魚夾*1
4. 可更換式放電接觸頭*2(直型*1、鉤型*1)
5. 帆布提袋

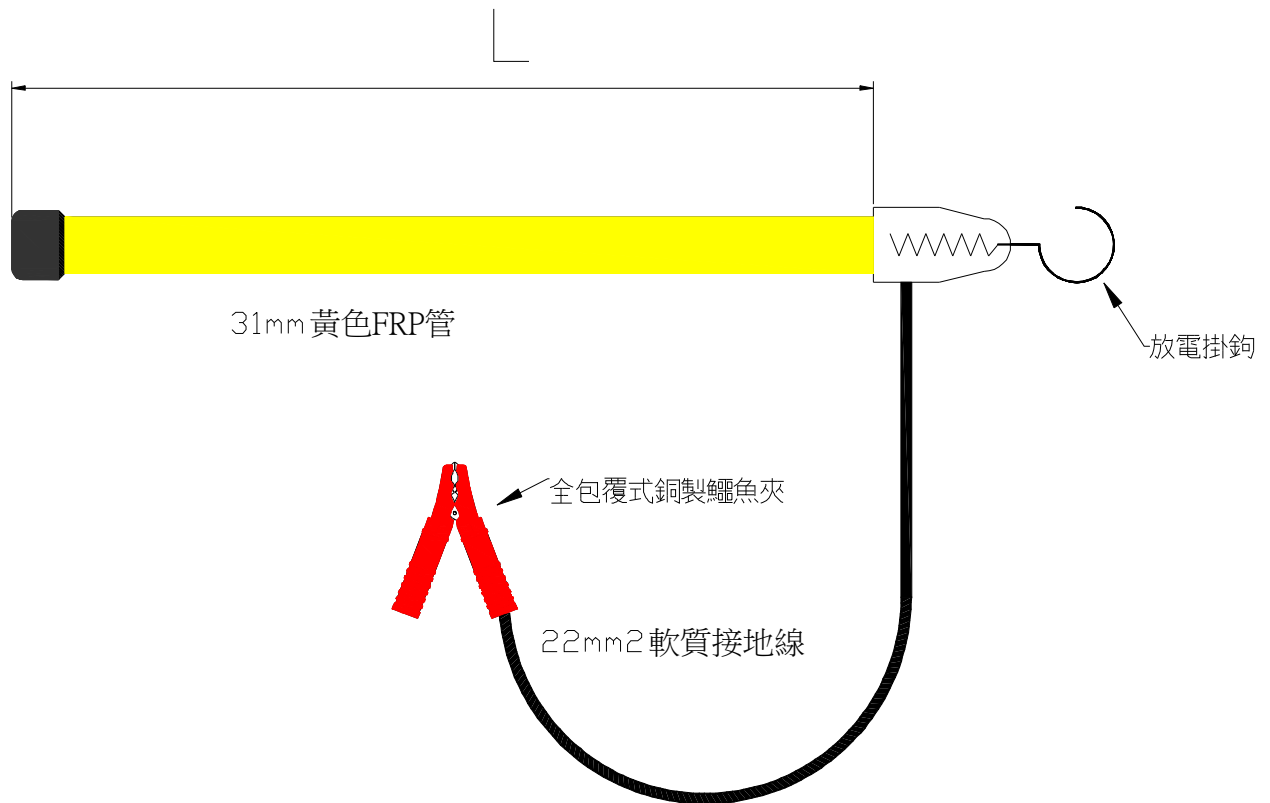

型式		ET1P-300	ET1P-800	ET1P-1000	ET1P-1500	ET1P-2000	ET1P-3000
TYPE Number							
最大放電電壓 AC/DC Maximum	KV	3.6KV	24KV	36KV	50KV	72KV	161KV
Discharge Voltage							
絕緣桿長度(L)	mm	300	800	1000	1500	2000	3000
Insulating Rod Length							
接地電纜長度	mm	3000	5000	5000	5000	8000	10000
Cable Length							
峰值放電電流	A	1~3A					
Peak Discharge Current							
放電電容	uF	5	5	5	3	2	2
Discharge Capacitance							
阻值	R	10kΩ	10kΩ	50kΩ	100kΩ	200kΩ	300kΩ
Resistance							
最大功率	W	50	50	50	100	200	300
Max. Power							
使用環境溫度	°C	-10~60					
Temperature							
重量 (整組含線重量)	KG	2	2.4	2.5	3	4.5	5.9
Weight							

凱麟電機股份有限公司

地址：新北市土城區青雲路669之2號

電話：(02)2262-3726

傳真：(02)2262-9575

http://www.kcco.com.tw

E-mail：kcco@kcco.com.tw

